



产 品 手 册

仪器型号: HIOKI日置多通道测试方案

西安安泰测试科技有限公司

仪器维修|租赁|销售|测试

地址:西安市高新区纬二十六路 369 号

网址: www.agitekservice.com

电话: 400-876-5512

座机: 029-88827159

高效测量多个通道 支持各类测量对象

基于IM3570与ZC3001组合的10ch 交流阻抗测试系统

主要用于:电子零部件、电感、电容、共模滤波器等。
可搭载半导体继电器。高速又耐用。

可支持频率:最大2 MHz^{*1}。

通道数:10通道

接点规格:允许电流200 mA、最大输入电压15 V、
导通电阻6 Ω

切换时间:1 ms


接口:USB、LAN、RS-232C、EXT I/O (SCAN、SCAN_RESET、CLOSE)

(请注意:通讯时需要通讯线缆,请客户事先准备或购买日置的9637 RS-232C电缆或9642 LAN电缆。)

^{*1}:IM3536电缆长度设为2 m时的参考值。

支持的频率因测量条件(测量仪器、电缆长度、阻抗)而异

^{*2}:代表特性是使用50Ω系的矢量网络分析仪测量得到的INSTRUMENT端子-各通道之间的通过特性。

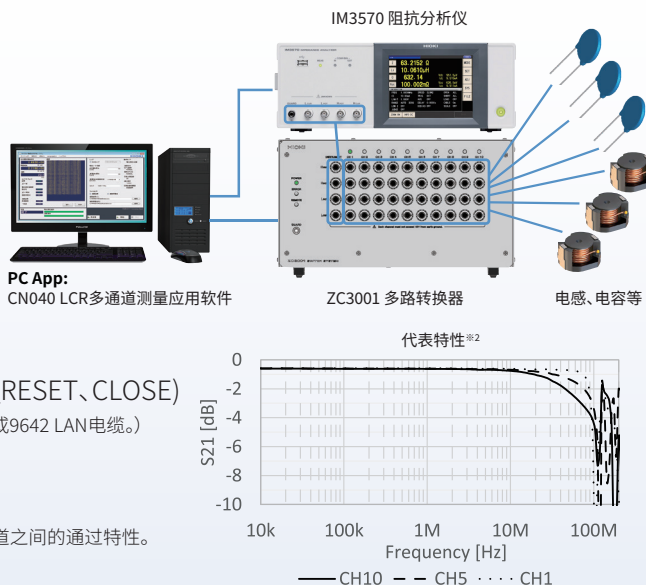


基于SM7120与SM7420组合的5ch 绝缘特性测试系统

主要用于:硅晶圆、电子零部件、电感、电容、
各类绝缘材料,5ch同时测量

测量电压:最大2000 V

测量范围:最大 2×10^{19}

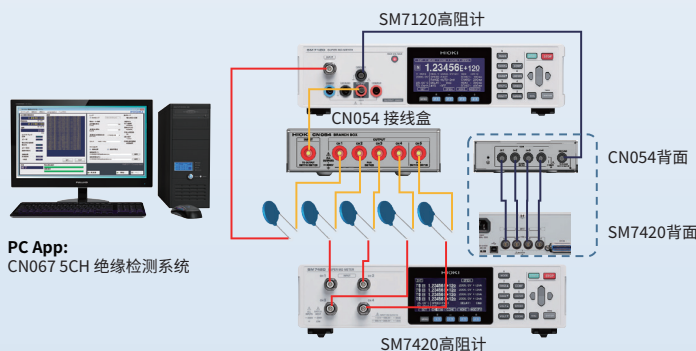


基于BT3562A与SW1001组合的132ch LiB测试系统

主要用于:锂电池、全固体电池

使用SW1001(或SW1002)实现多通道测试。

可以通过条形码对对应电芯进行补偿,

测试结果与补偿值可分别保存为数据库文件,
方便调用,查询及管理。

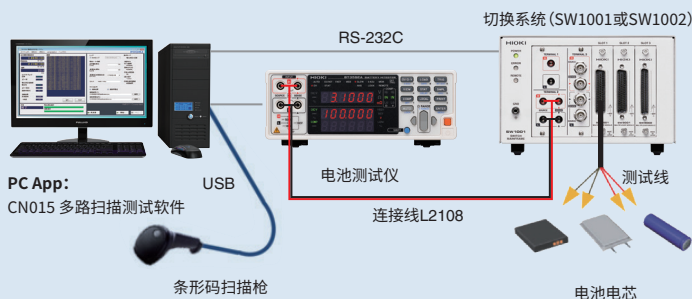

400-920-6010



www.hioki.cn



日置官方微信



日置资料中心

应用软件

CN067 绝缘测试系统界面

CN040 LCR多通道测量应用软件界面

产品规格

功能	自动扫描, Open/Short补偿(各通道), 判定功能(各通道), 保存功能(CSV, XLSX, PNG)
支持机型	CN040: IM3570, IM3536 CN067: SM7110, SM7120, SM7420 CN015: SW1001, SW1002, ZC3001
通讯接口	USB, LAN, RS-232C (通讯时需要通讯线缆, 请客户自行准备或购买日置的9637、9642等选件。)
支持OS	Windows 10 (64bit), Windows 11

测试治具

	小型部件用	大型部件用
测试治具		
测试间隔	1.27 mm	1.27 mm
被测物的大小	200 mm x 120 mm	400 mm x 300 mm

👉 欢迎拨打全国咨询热线：400-920-6010 或发送邮件至： info@hioki.com.cn

日置(上海)测量技术有限公司

日置(上海)测量仪器有限公司
上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编：200001
电话：021-63910090

客户服务
维修服务中心
电话：400-920-6010
E-mail: weixiu@hioki.com.cn

现地研发中心
日置(上海)科技发展有限公司
上海市闵行区1441号
华谊万创新所9号楼204室
邮编：201109

苏州联络事务所
苏州市虎丘区金山东路79号13幢
苏州龙湖中心1901室
邮编：215011

南京联络事务所
南京市江宁区江南路9号
招商高铁网谷A座3层313室
邮编：210012

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦11层1118室
邮编：100004

沈阳联络事务所
沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心903室
邮编：110000

济南联络事务所
济南市历下区工业南路68号
华润置地广场一区6号楼1902室
邮编：250000

成都分公司
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1607室
邮编：610021

西安联络事务所
西安市雁塔区锦业路一号
都市之门C座1606室
邮编：710065

经销商：

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编：510620

深圳分公司
深圳市福田区深南中路3031号
汉国城市商业中心3202室
邮编：518000