


# Fluke 725多功能过程校准器/校验仪

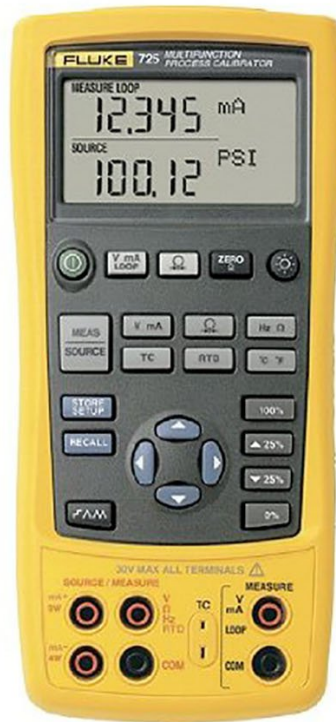

## 主要特性

Fluke 725多功能过程仪表校准器是功能强大且容易使用的现场校准器，使用其测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。

- 小巧，流线型设计，容易携带和手持
- 坚固、可靠，适合现场使用
- 测量和输出同时显示，您可以同时读出仪表的输入和输出值
- 测量伏特、毫安、铂电阻（RTD）、热电偶、频率和欧姆的功能，可测试传感器/变送器
- 输出/模拟电压、电流、热电偶、铂电阻(RTD)、频率、电阻和压力，以校准变送器
- 使用Fluke 700PXX 29种压力模块中的任意一款，可测量/输出压力
- 输出mA的同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试
- 频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试
- 自动步进和斜坡输出可进行快速线性检测
- 给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
- 利用快达10 ms的脉冲可测试快速脉冲RTD变送器和PLC
- 背光显示屏，适合任何照明条件下使用
- 四节AA电池，电量充沛
- 电池仓门，方便更换电池

## 产品概述: Fluke 725多功能过程校准器/校验仪

使用简单，功能强大！

拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器，您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度（RTD和热电偶）、频率、欧姆，及压力信号（需外接可选的压力模块）。需要校准变送器吗？725的分割显示屏，可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试，在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能，可用于远程测试，25%步进功能可用于快速线性度检测。当您拿到Fluke 725时，即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单，没有菜单，容易操作。其存储功能使得设置更加快捷，且非常坚固。

## 产品规格: Fluke 725多功能过程校准器/校验仪

型号



Fluke 725

中文多功能过程校准器包括:

- 一套 AC72 鳄鱼夹
- 一套可叠测试线
- 一套 TL 75 测试线
- 用户手册

| Optional accessories       | Description                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluke TPAK ToolPak™ 磁性仪表挂件 | Fluke TPAK ToolPak™磁性仪表挂件方便您将仪表悬挂在挂钩或吸附在金属物体表面上，使您在测量时可以解放双手。该套件包含吸力强劲的磁性挂件、9英寸挂钩和魔术粘紧固带、钩型挂件和通用挂件。解决您可能面临的几乎所有悬挂和定位问题。适用于大部分福禄克仪表 |
| Fluke 700PTP-1 气压测试泵       | Fluke-700PTP-1 气压测试泵可提供高达 600 psi (40 bar) 的压力。                                                                                    |
| Fluke 700HTP-2 液压测试泵       | Fluke 700HTP-2 是一款手动液压泵，用于产生高达 10,000 psi/690 bar 的校准压力。专门设计，与 Fluke-700 系列高压模块配合使用，例如 Fluke-700P09、700P29、700P30 和 700P31。        |

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229